



Certificato Europeo per tutti i modelli di centraline residenziali



Grado di isolamento elettrico Classe II

CB

Certificato europeo per Centrali Monoblocco

BIA

Per Filtri

Legenda:

- in grigio: l'aspirazione
- in giallo: l'espulsione
- l'espulsione e l'aspirazione dell'aria possono essere invertite in modo indipendente
- fig. 1: per modelli 1000 e 1250
- fig. 2: per modello 1450

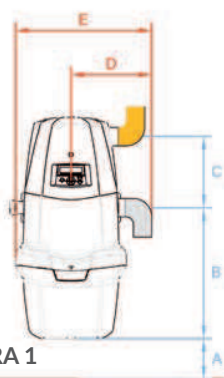


FIGURA 1

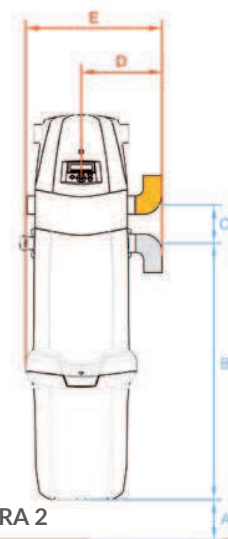


FIGURA 2

MISURE E DATI TECNICI	STANDARD		INTELLIGENCE				TOTAL
	WS1000	WS1250	Wi1000	Wi1250	Wi1450	WT1250	WT1450
Altezza mm	600	940	600	940	1041	1085	1186
Diametro mm	300	300	300	300	300	300	300
A - minima mm	40	40	40	40	40	40	40
B - mm	357	695	357	695	695	695	695
C - mm	194	194	194	194	104	339	249
D - mm	210	210	210	210	210	210	210
E - mm	370	370	370	370	370	370	370
CARATTERISTICHE TECNICHE	WS1000	WS1250	Wi1000	Wi1250	Wi1450	WT1250	WT1450
Superficie di lavoro m ²	0-120	50-300	0-120	50-300	200-700	50-300	200-700
Distanza presa più lontana	20	30	20	30	40	30	40
Elettronica intelligente	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Autopulizia con compressore integrato	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Wireless integrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Espulsione aria	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Silenziatore integrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Grado di protezione IP	55	55	55	55	40	44	40
Reversibilità ingresso e uscita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Avviamento Soft Start	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alimentazione V	230	230	230	230	230	230	230
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potenza W	1000	1250	1000	1250	1450	1250	1450
Assorbimento A	4.8	6.4	4.8	6.4	7.3	6.4	7.3
Fusibile esterno ritardato A	6.3	8	6.3	8	10	8	10
Alimentazione prese Vdc	5	5	5	5	5	5	5
Portata max aria m ³ /h	205	230	205	230	179	230	179
Depressione mm H ₂ O	2.430	2.830	2.430	2.830	3.900	2.830	3.900
Potenza d'aspirazione Airwatt	415	556	415	556	615	556	615
Superficie filtro cm ²	4.000	8.500	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Materiale cartuccia filtrante	POLIESTERE		POLIESTERE			POLIESTERE	
Capacità contenitore polveri litri	8	18	8	18	18	18	18
Ingresso/uscita aria Ø mm	50	50	50	50	50	50	50
Rumorosità dB (A)*	58	61	58	61	63	61	63
Sacchetto di ricambio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro di scorta	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Consumo in stand-by (w)	4.5	4.5	1	1	1	1	1

(*) Rilevazioni effettuate secondo la norma UNI EN ISO 3744